

Tragbare Leitern



- Leitern müssen gegen das Wegrutschen gesichert werden
- Leiter so besteigen, dass sie nicht in Schwingung gerät
- Bei Gefahr muss eine Aktion gestoppt werden z.B. mit „Halt“ oder „Pfiff“
- Belastbarkeit der Leiter muss eingehalten werden

Schiebeleiter



- Keine Bewegung mit verlängerter, frei gestellter Leiter
- Einfalhaken müssen eingerastet sein
- Auszugsteil muss mit dem Verlängerungsseil gesichert sein


Schiebeleiter mit Stützen



- Ein Einsatz ohne Verwendung der Stützen ist nur gemäss Herstellerangaben zulässig
- Freistandstellungen sind untersagt
- Keine Bewegung mit verlängerter, frei gestellter Leiter
- Einfalhaken müssen eingerastet sein
- Auszugsteil muss mit dem Verlängerungsseil gesichert werden



- Der ideale Anstellwinkel beträgt 70° - 75°
- Faustregel: Leiterfuss pro Stockwerk 1 Schrittlänge vom Objekt entfernt stellen
- Grundsätzlich werden die Leitern mit dem Leiterfuss voran und dem Auszugstück unten getragen

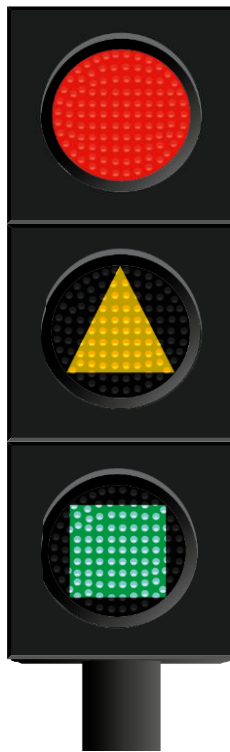

Schauen

- Was ist geschehen?
- Wie viele Patienten?
- Welche Verletzungen?

Denken

- Weitere Gefahren?
- Welche Sofortmassnahmen?
- Mit welchen Mitteln?

Handeln

- Sichern und Retten
- Alarmieren
- Basic Life Support (BLS)



1 Sichern

- Eigene Sicherheit geht vor
- Sichern von Menschen und Tieren



2 Retten

- Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln müssen Menschen und Tiere aus den Gefahrenzonen gebracht werden



3 Halten

- Eskalation verhindern
- Ereignis begrenzen und Lage stabilisieren



4 Schützen

- Noch Intaktes vor Schaden bewahren
- Folgeschäden verhindern



5 Bewältigen

- Weitere Ereignisbewältigung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln



1 Menschen



2 Tieren



3 Umwelt



4 Sachwerten

Als Gruppenführer/Chargierter greife ich immer ein wenn:

- Sicherheitsrelevante Punkte verletzt werden
- Was daneben läuft
- Wenn Garnichts mehr läuft